

SPOTTER COMBI

Débosselaar réglable pour Aluminium et Acier



Chariot en option

SPOTTER COMBI cod. SPRK.CMB

Débosseneur réglable pour Aluminium et Acier



Sans soudure par surchauffe et anti-oxydation.
Opération de débosselage et étirement rapide.
Cables longs pour travailler confortablement.
Électrode et Masse, TOUT EN UN.



Steel repair

Réparation Aluminium

Résultats soudure

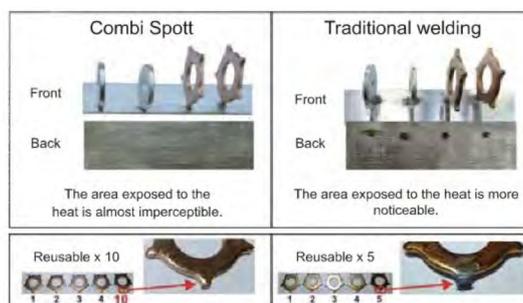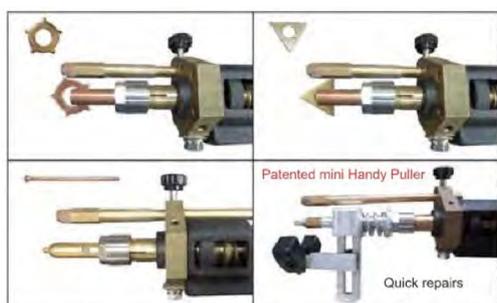

CONSOMMABLES ET OPTIONS

	SPRK.CMB.A02	Électrode porte rondelles et étoile
	SPRK.CMB.A03	Porte boulons m4
	SPRK.CMB.A04	Porte rondelles ovales
	SPRK.CMB.K08	Masse pour aluminium 2 unités
	SPRK.CMB.A05	Mini handy puller
	SPRK.CMB.K02	Rondelles en cuivre à 3 pointes. 25 unités
	SPRK.CMB.K03	Étoile à 3 pointes. 25 unités
	SPRK.CMB.K04	Boulon aimgsi. 100 unités
	SPRK.CMB.K05	Boulon aimg. 100 unités
	SPRK.CMB.K06	15 reondelle m4. 5 unités
	SPRK.CMB.K07	Rondelle ovale droite. 1 o unités
	SPRK.CMB.K09	Électrode pour masse aluminium. 3 unités
	SPRK.CMB.A08	Masse l = 125 mm
	SPRK.CMB.A06	Électrode conique m6
	SPRK.CMB.A07	Électrode pour mini handy puller ms
	SPRK.CMB.K10	Kit de 10 rondelles 360° Et 1 rondelle detraction

DONNÉES TECHNIQUES

Entrée Primaire	230V/50-60 Hz
Courant entrée	3 A
Courant maximal sortie	5,000 A
Cycle de service	100% 8-15 Al studs/min
Dimensions et poids pistolet	2.1 Kg 420 x 95 x 220 H mm
Dimensions et poids transformateur	3.1 Kg 170 x 110 x 120 H mm



RR EQUIPEMENTS

18 rue du 19 mars 1962
07400 ALBA LA ROMAINE
rrequipements@gmail.com
www.2r-equipement.com

